




INTERNAL FILTER

INSTRUCTION - MODE D'EMPLOI

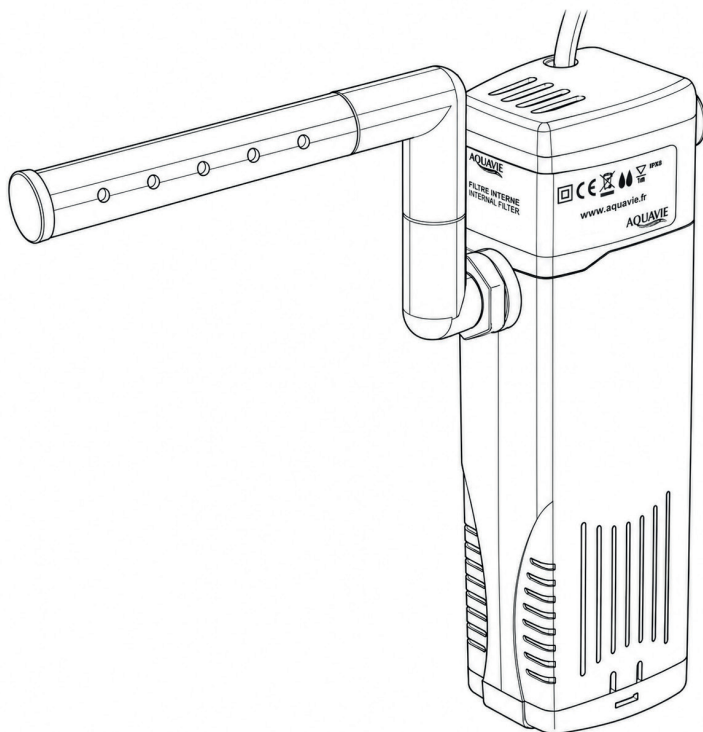

Modèle: BT 200/400/700

Avant le fonctionnement de cet appareil, lire ce mode d'emploi complètement en le gardant à portée de main.

CE IPX8 

AQUAVIE.France®

Préface

Merci pour l'achat de votre filtre BT AQUAVIE

Ce filtre utilise 2 types de media : un filtre en mousse spécial assure une excellente filtration biomécanique et le charbon actif conserve l'eau propre et sans odeur.


En outre, la fonction d'oxygénation en fait un produit remarquablement efficace.

Pour de bons résultats ainsi que pour votre sécurité lire le manuel d'instructions attentivement et le ranger à portée de main.

Caractéristiques


- Corps en ABS renforcé de grande qualité qui ne s'abîme pas.
- Résine de haute qualité pour une étanchéité parfaite du bobinage afin d'éviter des pertes de courant électrique dans l'eau.
- Mousse de filtration biomécanique de haute qualité pour héberger les bactéries nitrifiantes.
- Compartiment charbon actif spécialement étudiée pour éliminer les impuretés de l'eau ainsi que les mauvaises odeurs.

LISTE DES PIÈCES

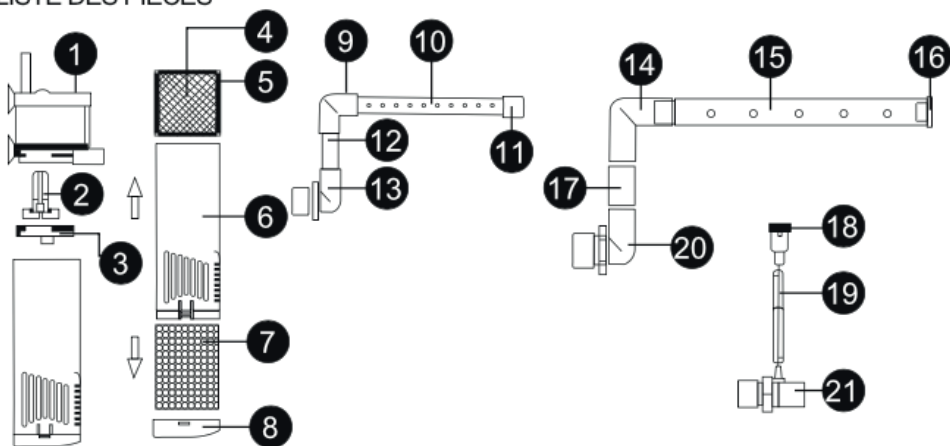


1. Moteur - 2. Rotor - 3. Couverture de fermeture - 4. Charbon actif - 5. Cartouche charbon - 6. Cartouche pour filtre - 7. Mousse filtrante - 8. Couverture cartouche - 9 et 14. Coude - 13 et 20. Coude de sortie d'eau - 21. Venturi - 10 et 15. Rampe sortie d'eau - 11 et 16. Bouchon rampe - 12 et 17 Tube - 18. Regulateur d'air - 19. Tuyau air

ASSEMBLAGE




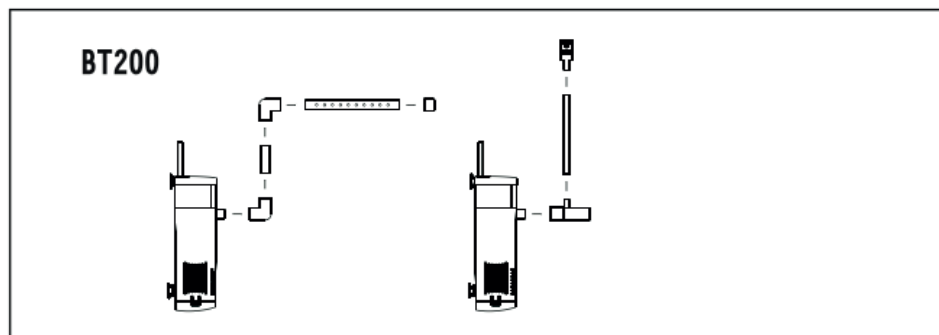


**BT400
BT700**

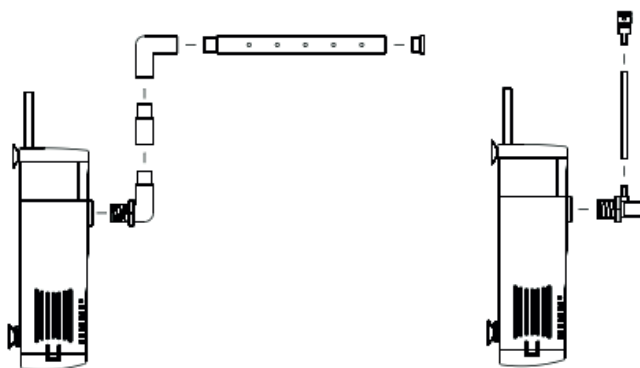

MODE D'EMPLOI

1. Vous pouvez utiliser les BT200, BT400, BT700, dans toutes les situations décrites par les schémas.
2. Mettre le filtre dans l'aquarium, le fixer sur la vitre avec les ventouses.
3. Vérifier que le filtre est immergé convenablement (se reporter aux schémas).
4. En cas d'utilisation des filtres BT comme indiqué Fig(2) ou Fig(4), positionner la barre d'aspersion au-dessus de la surface de l'eau dans la direction souhaitée.
5. En cas d'utilisation des filtres BT comme indiqué Fig(5), fixer le tube à air avec un clip, mettre le régulateur d'air hors de l'eau et régler le débit d'air souhaité.
6. **Changez les cartouches toutes les 4 semaines.**

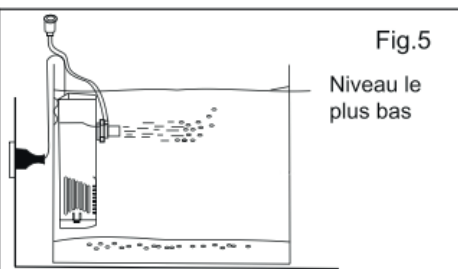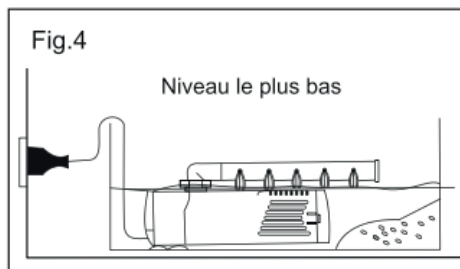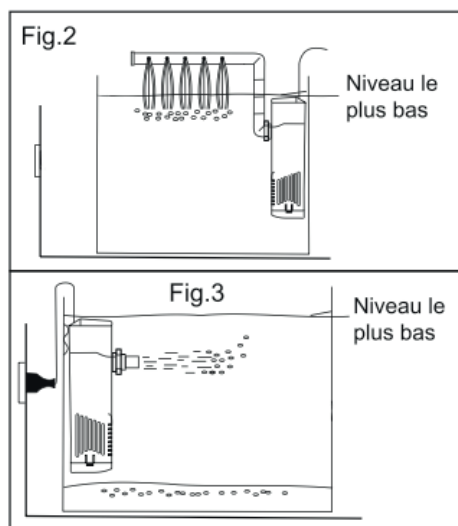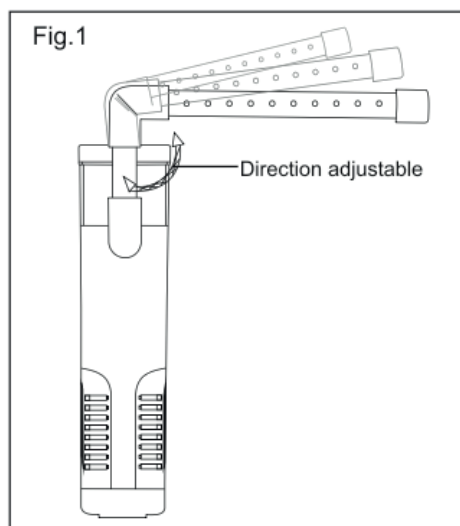



FILTRE INTERIEUR

Modèle **BT 200/400/700**

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Important: toujours débrancher a prise de courant avant de le sortir de l'eau ou d'effectuer toute opération.

Mousse et charbon: le nettoyage régulier et/ou le remplacement de la mousse de filtration et du charbon actif est nécessaire pour assurer une efficacité optimum du filtre. La mousse peut être retirée simplement en ouvrant le capot inférieur et le compartiment charbon en plastique peut être extrait par l'autre extrémité de la cartouche. (se reporter au schéma de la structure). Le charbon actif doit toujours être jeté mais la mousse de filtration peut être nettoyée et réutilisée deux ou trois fois avant de la changer. Le filtre et la mousse doivent être rincés uniquement avec l'eau de l'aquarium, pas l'eau du robinet pour protéger la faune bactérienne. Ne pas remplacer le charbon et la mousse en même temps. Attendre minimum une semaine entre les deux actions (protection de la faune bactérienne). Turbine : la turbine doit être nettoyée en même temps que les matières filtrantes. Il est facile d'enlever la turbine de son logement. No pas utiliser d'abrasifs ou des agents chimiques pour nettoyer la turbine ou d'autres pièces du filtre.

AVERTISSEMENT

1. Vérifier bien le voltage et la fréquence du réseau électrique avant de brancher l'appareil.
2. Il est nécessaire d'effectuer un entretien périodique régulier (comme décrit dans ce document). Toujours mettre le filtre hors tension avant toute intervention.
3. S'assurer que la prise de courant n'a pas été mouillée pendant le nettoyage, sinon la sécher avant de reconnecter au réseau.
4. Ne pas retirer la prise de courant au réseau électrique avec les mains humides ou mouillées.
5. Le filtre est réservé à une utilisation en aquarium d'intérieur.
6. Ne pas utiliser le filtre si le cordon électrique ou la prise sont endommagés.
7. S'assurer que le filtre soit toujours correctement positionné par rapport à l'eau du bac; il est totalement déconseillé de le faire fonctionner à sec.
8. Pour éviter tous risques pour vous-même et pour le filtre, il est déconseillé d'essayer de le réparer vous-même. Faites appel à un technicien expérimenté.
9. Si vous avez des questions, contacter votre revendeur ou un service après-vente près de chez vous.



FILTRE INTERIEUR

Modèle **BT 200/400/700**

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	Tension	Fréquence	Watt	Débit	Hauteur	Pour aquarium	Dimensions
BT200	110-220V/ 220-240V	60/50Hz	3	200L/H	0.5M	30-60L	33.5x42.5x135mm
BT400	110-220V/ 220-240V	60/50Hz	7	380L/H	0.9M	50-110L	43x 57x 186mm
BT700	110-220V/ 220-240V	60/50Hz	10	690L/H	1.25M	70-250L	74x 77x 212mm

GARANTIE

CONDITIONS DE LA GARANTIE

1. Ce produit est garanti par AQUAVIE contre les défauts de fabrication pièces et main d'œuvre pour une durée de deux ans à compter de sa date d'achat.
2. Si le produit a subi des dommages lors d'une utilisation normale, il sera réparé ou remplacé. Le dépannage sous garantie s'entend contre la fourniture d'une preuve d'achat (facture ou ticket de caisse) comportant notamment la date de l'acquisition.

Risques non couverts par la garantie :

1. La garantie ne peut être invoquée en cas de dommage survenu lors d'une utilisation non conforme, en cas de négligence de l'utilisateur, d'accident, de modification ou de réparations effectuées par des personnes ou des entreprises non agréées.
2. Si l'appareil ne fonctionne plus dû à un mauvais entretien, la remise en état sera à votre charge, même pendant la période de garantie.
3. Le bénéfice de la garantie n'est accordé que sur présentation d'une preuve d'achat réglementaire établissant la date et les coordonnées du vendeur.