
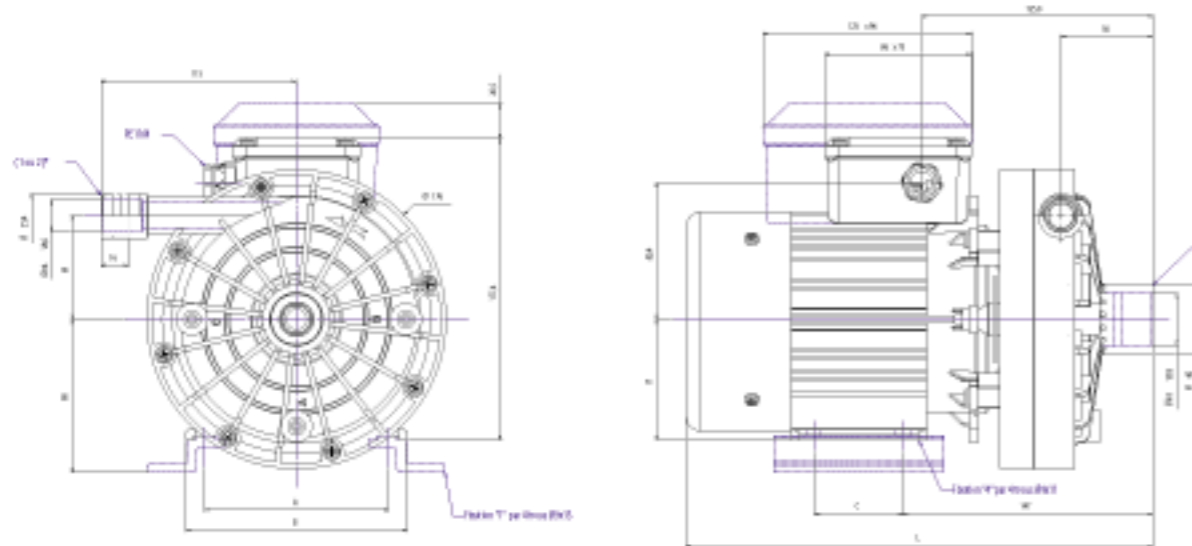


Série H

- **Professionnelle**
Professional
- **Puissante (pression)**
Powerful
- **Robuste**
Sturdy
- **Protection thermique**
Thermal protection

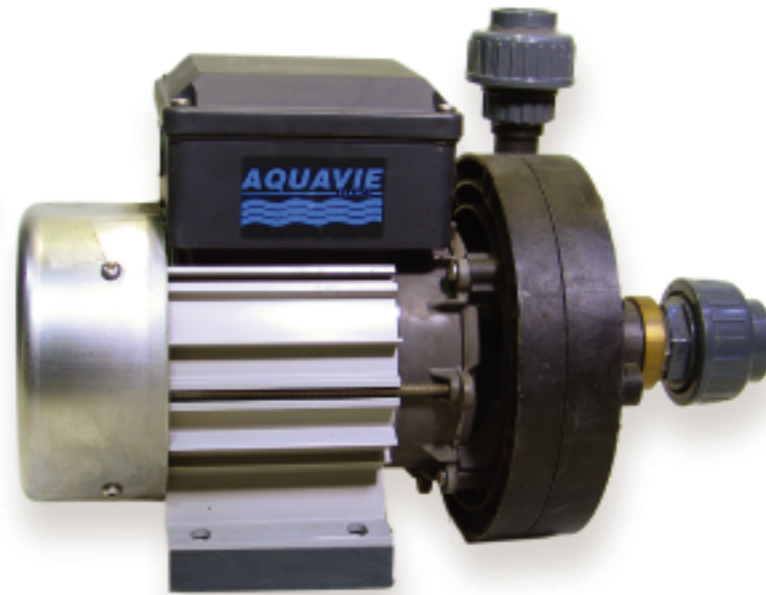

Données techniques / Technical data

	1 250 H	2 270 H	3 285 H
Puissance utile / Output power W	400	600	810
Courant / Current	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz
Alimentation 230 V - A	2,50	3,95	5,10
Cos	0,98	0,98	0,98
Puissance absorbée / Input power W	560	900	1150
L mm	254	274	289
Kg	6,6	8	9

Série H

Leurs multiples qualités font d'elles d'excellentes pompes pour l'aquariophilie marine. Les modèles de la série H peuvent attendre un débit de 4500 l/h à 10000 l/h maxi avec une hauteur de 23 mètres. Elles sont munies d'une protection thermique. Des unions démontables en entrée et en sortie facilitent leur installation.

Their many qualities make them excellent pumps for marine aquariums. Type H can handle from 4500 l/h to 10000 l/h with a maximal water height of 23 meters, and are equipped with thermal protection. Removable connections at the intake and outtake make the installation easier.

