



FILTRE INTERIEUR

INSTRUCTION - MODE D'EMPLOI



Modèle: V100/V600

Avant le fonctionnement de cet appareil,
lire ce mode d'emploi complètement en le
gardant à portée de main.

CE IPX8 

AQUAVIE.France®



FILTRE INTERIEUR

Modèle V100/V600

Merci d'avoir acheté un produit AQUAVIE

Avant de mettre l'appareil en marche merci de lire cette notice soigneusement et de la garder à portée de main afin de s'y référer ultérieurement. Merci d'apporter une attention particulière aux consignes de sécurité.

L'utilisation de l'appareil doit s'effectuer avec la compréhension totale de ces consignes.

AVERTISSEMENT

- Ce produit n'est pas un jouet, ne pas laisser à la portée des enfants ou des personnes aux capacités mentales réduites.
- Au moment de débrancher l'appareil, saisir la prise, ne jamais tirer directement sur le cordon d'alimentation.
- Ne pas couper ni remplacer la prise de l'appareil soi-même, cela peut provoquer des risques considérables d'électrocution ou d'incendie.
- Ne pas remplacer le cordon d'alimentation de l'appareil. Si le cordon est endommagé, l'appareil devra être jeté selon les règles de tri de votre commune.
- Ne pas démonter l'appareil soi-même car il contient des circuits électroniques précis.
- Dans l'éventualité où l'appareil ne serait pas utilisé durant une longue période, débrancher le cordon d'alimentation, vider le réservoir et le ranger après séchage complet.
- Veuillez s'assurer que la tension d'alimentation et la fréquence de votre réseau électrique correspondent à celles indiquées sur la plaque d'informations.
- L'alimentation de la pompe doit passer par un dispositif de courant résiduel (DCR) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal n'excédant pas 30mA.
- Ne pas soulever la pompe, ni la porter en la tenant par le cordon d'alimentation.
- Toujours débrancher l'appareil de la prise d'alimentation électrique avant d'effectuer une opération de maintenance car vos mains seront en contact avec l'eau contenue dans le réservoir, risque d'électrocution.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour reduire le risque d'un choc électrique

Ne rien placer sur l'appareil

Ne utiliser l'appareil pendant un orage, cela peut provoquer un choc électrique

JETER L'APPAREIL

Ne pas disposer de cet appareil dans vos déchets ménagers ! Pour le jeter merci d'utiliser le système de tri de votre commune.



ATTENTION : Le niveau d'eau doit être suffisant. Ne pas faire fonctionner le filtre sans eau.



AVERTISSEMENT !


Ne pas utiliser le filtre avec de l'eau à température supérieure à 40°C car ceci risque d'endommager le filtre



Toujours mettre l'interrupteur en position d'arrêt avant d'effectuer toute opération de maintenance ou de mettre vos mains dans l'eau dans laquelle le filtre est plongé




Ne pas tirer sur le cordon



Afin de réduire le risque de choc électrique toujours brancher l'appareil sur un circuit protégé par un disjoncteur avec prise terre



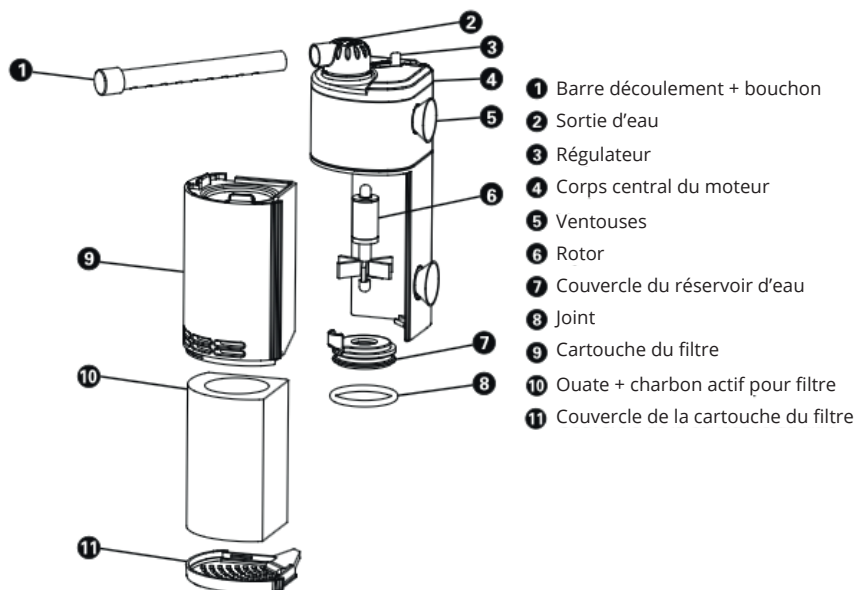

FONCTIONNALITÉS



- Forme triangulaire qui permet d'installer le filtre dans un coin de l'aquarium où il prend moins de place.
- Matière résine de haute qualité pour sceller et empêcher des fuites d'électricité.
- Design unique qui facilite le nettoyage et le remplacement des éléments du filtre.
- Éponge filtrante de haute qualité biochimique.
- Charbon actif qui élimine mieux les impuretés et la coloration de l'eau.

MISE EN GARDE

Il est nécessaire d'effectuer la maintenance régulière de l'appareil (voir description dans cette notice). Toujours mettre l'appareil hors tension lors du nettoyage ou lors de la maintenance.


CONSIGNES D'UTILISATION

1. Placer le filtre à l'intérieur de l'aquarium à l'aide des ventouses (note : ne jamais plonger la prise dans l'eau).
2. Vérifier que le niveau d'eau est suffisant pour le filtre (voir schéma ci-dessous).
3. Si vous souhaitez installer le filtre comme indiqué dans le schéma 1 ci-dessous, positionner la barre d'écoulement au-dessus de la surface de l'eau et ajuster la direction afin d'obtenir l'effet optimal.
4. Mettre le filtre sous tensions une fois l'installation terminée et contrôlée.

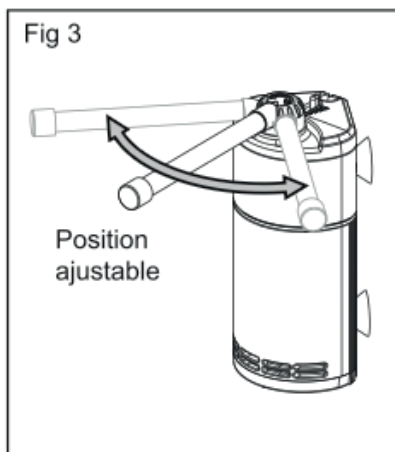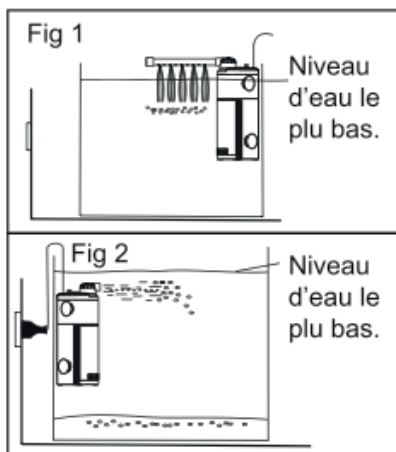

MAINTENANCE ET NETTOYAGE

1. Débrancher le filtre avant nettoyage et la maintenance.
 2. Démonter la cartouche du filtre pour nettoyer ou remplacer les éléments composants.
 3. Démonter la chambre du rotor pour le nettoyage et la maintenance.
- Le rotor peut être rincé avec de l'eau claire. Ne jamais utiliser des agents de nettoyage abrasifs ou corrosifs pour nettoyer le filtre.





FILTRE INTERIEUR

Modèle **V100/V600**



GARANTIE

CONDITIONS DE LA GARANTIE

1. Ce produit est garanti par **AQUAVIE** contre les défauts de fabrication pièces et main d'œuvre pour une durée de deux ans à compter de sa date d'achat.
2. Si le produit a subi des dommages lors d'une utilisation normale, il sera réparé ou remplacé. Le dépannage sous garantie s'entend contre la fourniture d'une preuve d'achat (facture ou ticket de caisse) comportant notamment la date de l'acquisition.

Risques non couverts par la garantie :

1. La garantie ne peut être invoquée en cas de dommage survenu lors d'une utilisation non conforme, en cas de négligence de l'utilisateur, d'accident, de modification ou de réparations effectuées par des personnes ou des entreprises non agréées.
2. Si l'appareil ne fonctionne plus dû à un mauvais entretien, la remise en état sera à votre charge, même pendant la période de garantie.
3. Le bénéfice de la garantie n'est accordé que sur présentation d'une preuve d'achat réglementaire établissant la date et les coordonnées du vendeur.