


LUMIVIE

- **Puissance 70/150/250W**
70/150/250W power
- **2 températures-couleurs**
2 temperatures-colours
- **Protection UV**
UV protected
- **Bon rendement couleurs**
Good colour rendering



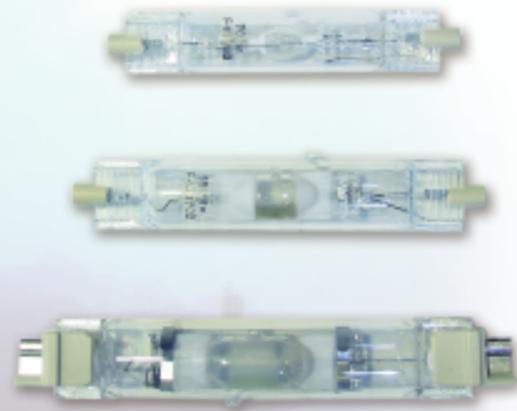


Données techniques / Technical data	L70	L70K	L150	L150K	L250K
Watts	75W	75W	150W	150W	250W
Courant / Current	0,9 A	0,9 A	1,8A	1,8A	3,0A
Temp.couleur /Color. Temp	5200k	10000k	5200k	10000k	10000k
Support / Base	RX7s	RX7s	RX7s	RX7s	Fc2/18
Diamètre / diameter	20 mm	20 mm	23 mm	23 mm	25 mm
Longueur / Length (max.)	114.2 mm	114.2 mm	132.0 mm	132.0 mm	139.0 mm


LUMIVIE

FR L'éclairage par iodure métallique est maintenant reconnu comme étant un élément fondamental dans la réussite d'un aquarium récifal. La maintenance et le bon développement des coraux dépendent principalement de la qualité d'éclairage de l'aquarium. Les ampoules LUMIVIE sont adaptées pour offrir une source lumineuse très importante avec un rendu de couleur exceptionnel. Les modèles 5200k ont été conçus spécialement pour éclairer les aquariums plantés et les modèles 10000k pour les bacs marins.

UK The metallic iodide lighting is now recognised as a fundamental success in reef like aquariology. Maintaining good coral growth depends essentially upon the quality of the aquarium lighting. LUMIVIE lightbulbs are adapted to offer an essential lighting source with an exceptional colour return. The 520k models have been especially designed to light aquariums with plantlife, and the 1000k models have been designed for sea water aquariums.

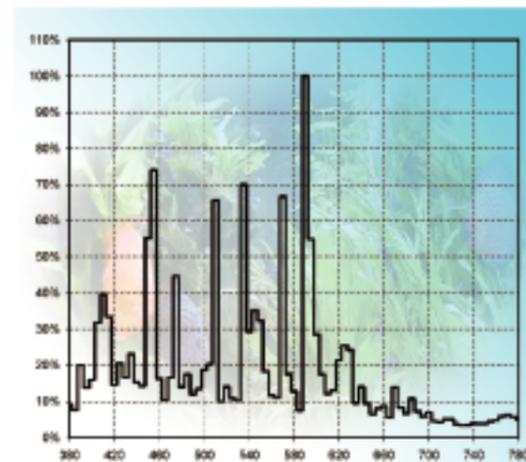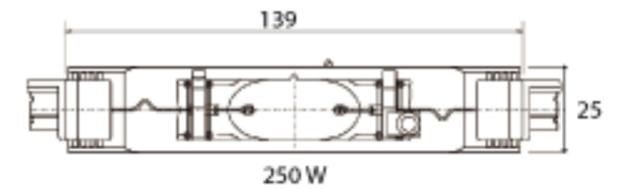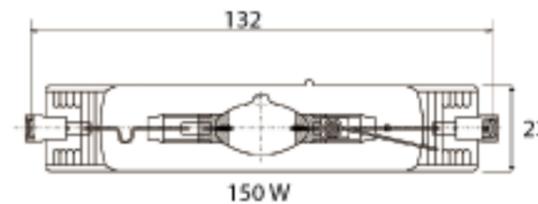

5200 K

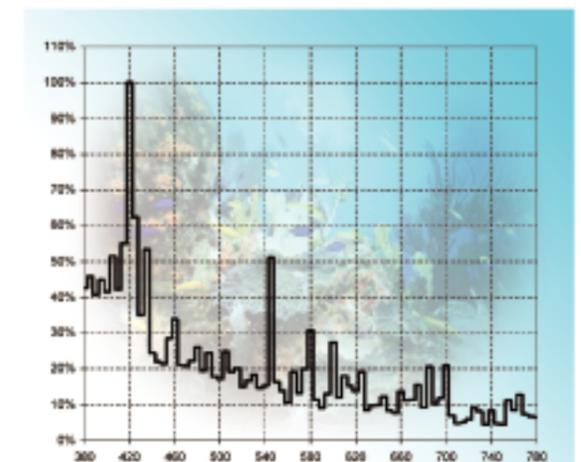

10000 K