

S150

- **Puissance 150W**
150 W power
- **3 coloris**
3 colours
- **Esthétique**
Aesthetic
- **Performant**
Effectiveness



S150

Appareil d'éclairage d'une très grande efficacité lumineuse

S150

The spotlight is a highly effective lighting appliance.

S150

Le spot S150 est un Appareil d'éclairage d'une très grande efficacité lumineuse. Corps en aluminium injecté haute pression (alliage UNI 5076), bride en acier.

De couleur noir, blanc ou aluminium, la peinture est effectuée avec des poudres polyester, avec un sablage et un lavage particulier dénommé "phospho chromatage". Avec cette méthode, cet appareil est garanti en brume saline totale. Simple d'installation, fourni avec un câble H05 VV-F 3x1 mm' et prise Schuko soudée électriquement.

Entretien facile grâce à un ressort de maintien du verre. Le Verre est de modèle sodique calcique de 5mm d'épaisseur renforcé pour résister aux chocs et variations thermiques en conformité aux normes BS 3193 et UNI 7142.


Composants électriques de premier choix; ballast électromécanique avec protection thermique, amorçeur en surimpression (4,5KV), condensateur de mise en phase avec résistance de décharge, câbles entièrement en cuivre étamé avec gaine de silicone, douille en céramique modèle RX7s.

The S150 spotlight is a highly effective lighting appliance. Body made of injected aluminium (high pressure) - alloy UNI 5076 clamp made of steel.

Black, white or aluminium-coloured, the paint is made from polyester powders, with a special sanding and washing process called "phospho-chroming". With this method, the device is guaranteed in total salty mist. Simple to set up, delivered with a cable H05 VV-F 3x1 mm' and an electrically welded Schuko plug.

Easy maintenance, thanks to a spring which holds the glass. The glass is a calcic sodic model, 5 mm thick, reinforced to be shock and thermal variations resistant, in conformity with the norms BS 3193 and UNI 7142.

Top quality electric components. Electromechanical ballast with thermal protection, primer in superimposition (4,5 KV), phasing condenser with discharge resistance, cables entirely made of tinned copper, insulated with silicone, socket made of ceramic model RX7s.

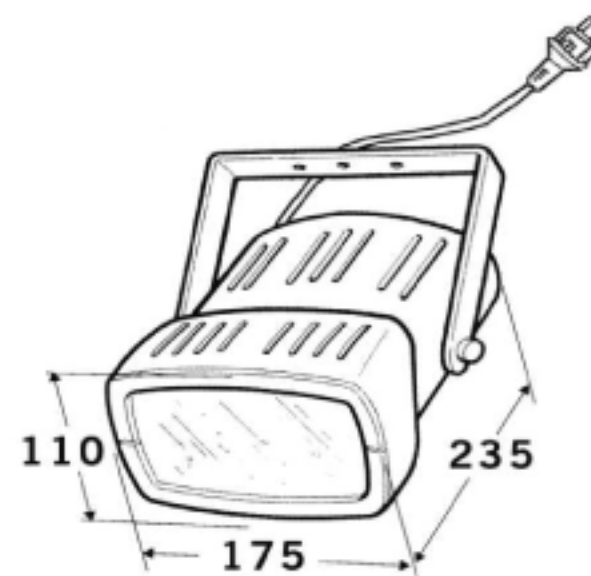

230V~50Hz RX7s IP20 CE



650° 25° 4kg