

**ASK202**

Dimensions
L262 x D290 x H630 mm

Diamètre de base
200 mm

Pompe
1 XES2800

Prise d'air
780 l/h

Puissance totale (W)
13

Pompe d'alimentation
1500 l/h

Pour Aquarium
200 – 1200 L

ASK222

Dimensions
L281 x D330 x H660 mm

Diamètre de base
220 mm

Pompe
1 X ES5000

Prise d'air
960 l/h

Puissance totale (W)
20

Pompe d'alimentation
2000 l/h

Pour Aquarium
800 – 2000 L

ASK252

Dimensions
L310 x D345 x H650 mm

Diamètre de base
250 mm

Pompe
2 X ES5000


Prise d'air
1920 l/h

Puissance totale (W)
40

Pompe d'alimentation
2800 l/h

Pour Aquarium
1000 – 3000 L

Leur simplicité se vérifie dès leur mise en place. En effet, grâce à leur conception compacte et donc à leur faible encombrement au sol, ils peuvent aisément être installés à l'extérieur de l'aquarium ou dans un filtre à décantation.

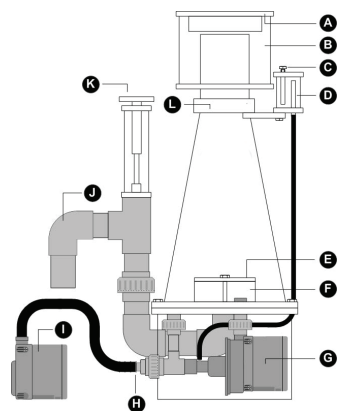

- A. Couvercle du bol de récupération
- B. Bol de récupération
- C. Robinet de prise d'air
- D. Silencieux de prise d'air
- E. Couvercle de la chambre de diffusion d'air
- F. Chambre de diffusion d'air
- G. Pompe de l'écumeur
- H. Arrivée de la pompe d'alimentation
- I. Pompe d'alimentation
- J. Tuyau de sortie
- K. Vanne micro ajustable
- L. Fermeture ¼ de tour (bayonet)

Vanne Micro Ajustable

Pour un réglage précis et facile du niveau d'eau dans le corps de l'écumeur.

ASK 202
ASK 222
ASK 252

Plaque de bulleur

Ceci réduit la turbulence du bullage et minimise alors l'éclatement précoce des bulles. Il en résulte une hauteur de corps de l'écumeur réduite lui permettant de s'adapter facilement à la plupart des installations.

Sortie Sans Bulles

L'eau s'évacue de la chambre de l'écumeur par le fond où il n'y a pratiquement plus de bulles d'air.